



# Broșura de produse

Sisteme de evacuare  
a apei pluviale

[www.galeco.global](http://www.galeco.global)



# Zâmbește

Valoarea fundamentală a firmei noastre este zâmbetul - al angajaților, clienților și colaboratorilor. De aceea îl folosim în fiecare zi: inclusiv în sigla și deviza companiei, în cadrul produselor și chiar în numele străzii pe care se găsește sediul companiei Galeco (ul. Uśmiechu se traduce din polonă ca str. Zâmbetului).



---

## **SISTEMELE DE JGHEABURI PĂTRATICE**

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Galeco PVC <sup>2</sup>  | 4  |
| Galeco STAL <sup>2</sup> | 8  |
| Galeco HIDDEN GUTTER     | 12 |

---

## **FLAT ROOFS**

---

|                |    |
|----------------|----|
| Hidroizolația  | 18 |
| Evacuarea apei | 22 |

---

## **SISTEMELE DE JGHEABURI SEMIROTUNDE**

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| Galeco PVC      | 28 |
| Galeco STAL     | 30 |
| Galeco LUXOCYNK | 32 |

---

## **INTRADOS PENTRU ACOPERIȘ**

---

|             |    |
|-------------|----|
| Galeco NOVA | 34 |
|-------------|----|


---







**Galeco  
PVC<sup>2</sup>**



Galeco PVC<sup>2</sup> este un nou pas către viitor și proiecte inovative pentru sistemele de jgheaburi.

Datorită folosirii materiilor prime pentru pvc selecționate cu grijă pentru crearea profilului pătratic al jgheabului. Forma elegantă și modernă face din noul jgheab pătratic un element care se adaptează ideal celor mai moderne tendințe în construcții, asigurând totodată cerințele estetice ale investitorilor.

#### **Beneficiile sistemului:**



##### **Profilul pătrat al jgheaburilor și conductei**

Forma se adaptează ideal la concepțiile de construcție moderne, iar profilul adânc și lat al jgheabului asigură o eficiență sporită a sistemului.



##### **Material ales special**

Toate acestea datorită utilizării materiilor prime selecționate. -cea mai mare rezistență la razele UV.



##### **Suprafață cu un luciu intens**

Luciul intens obținut prin procesul de coextrudare vă va permite să vă bucurați de frumusețea produsului pentru mulți ani.



##### **100% etanșeitate**

Folosind sistemul inovativ și special proiectat pentru etanșarea nivelului jgheabului.



##### **Totul pentru arhitecți**

Desenele CAD special pregătite permit arhitecților și proiectanților amplasarea sistemului în cadrul proiectelor.




##### **Sistem de cabluri pentru încălzire**

Sistemul împiedică depunerea zăpezii și a gheții, precum și înghețarea apei în jgheaburi sau burlane.



# Îmbinarea sistemului Galeco PVC<sup>2</sup>

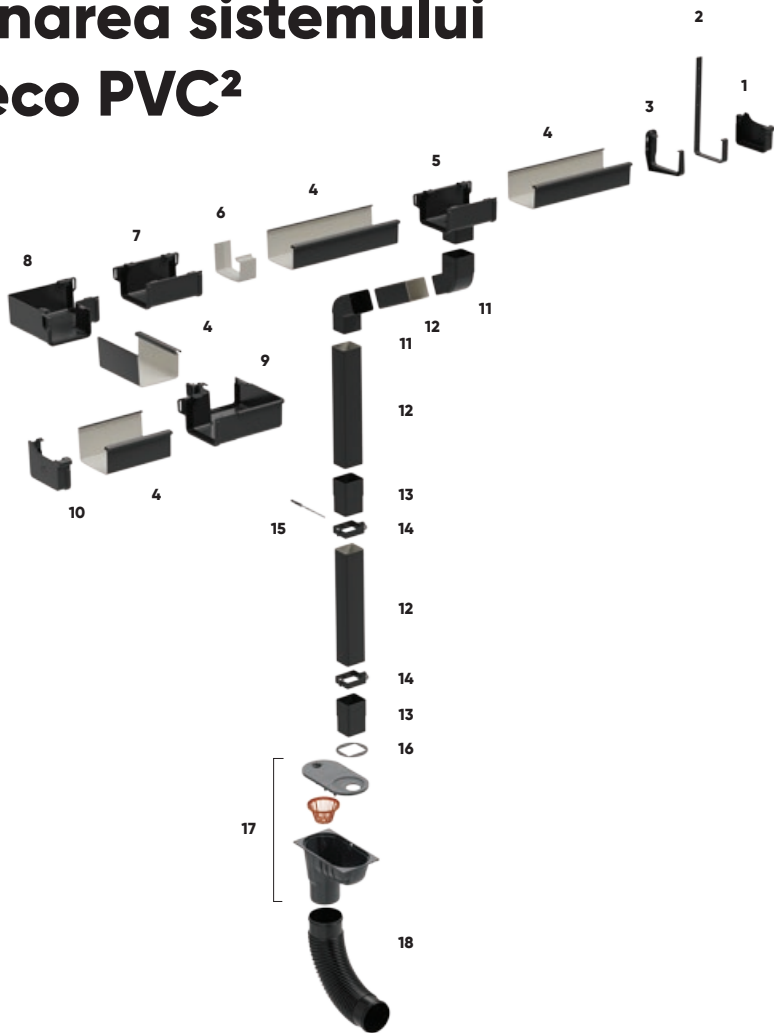

## Lista elementelor

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 1  | Capac dreapta                          |
| 2  | Cârlig metalic de câprior              |
| 3  | Cârlig din PVC                         |
| 4  | Jgheab                                 |
| 5  | Evacuare                               |
| 6  | Garnitură de etanșare                  |
| 7  | Conector                               |
| 8  | Arc interior 90°                       |
| 9  | Arc exterior 90°                       |
| 10 | Capac stânga                           |
| 11 | Cot                                    |
| 12 | Conductă                               |
| 13 | Mufă                                   |
| 14 | Cuplaj                                 |
| 15 | Diblu                                  |
| 16 | Clapetă pentru conducta 70x80mm        |
| 17 | Decantor universal (cu coș și clapete) |
| 18 | Cot elastic                            |

## Tabelul de eficiență

Setări  
burlane



Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei

|  | 135/70x80 |
|--|-----------|
|  | 90 m2     |
|  | 180 m2    |

## Coloristica

|            |   |        |                                                                                       |
|------------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ~ RAL 7024 | A | Grafit |  |
| ~ RAL 9005 | B | Negru  |  |



|           |
|-----------|
| 135/70x80 |
|-----------|



# Garnitură de etanșare

Un element inovativ, care permite aderarea jgheabului la formantă în locul de etanșare.

Folosind forma pătratică a jgheabului, în locurile în care apare unghiul drept, există riscul de scurgeri, dar datorită utilizării inserției de etanșare, a jgheabului și a garniturii care aderă perfect la sistem, se asigură etanșeitătea sporită a locurilor de îmbinare a elementelor din sistem.

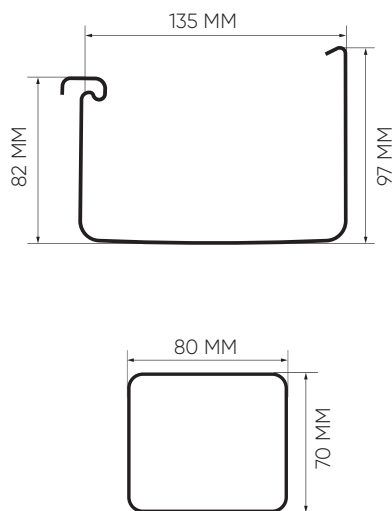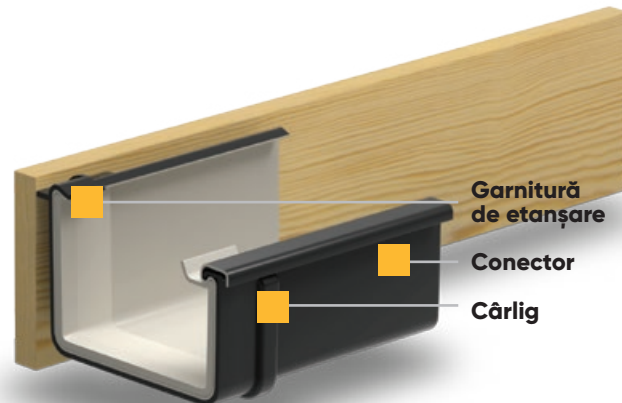

## Informații referitoare la dimensiuni

Sistemul de jgheaburi Galeco PVC<sup>2</sup> 135/70x80 se utilizează pentru finisarea acoperișurilor caselor de familie, a clădirilor și a obiectelor industriale de mici dimensiuni. Datorită profilului pătrat jgheabul este mult mai eficient decât jgheaburile cu profil rotund 135 mm. Conducta pătrată a fost proiectată special cu gândul la soluțiile moderne și se compune ideal cu corpul clădirii.



**Galeco**  
**STAL<sup>2</sup>**





Galeco STAL<sup>2</sup> este un sistem de jgheaburi proiectat special cu gândul la soluțiile moderne și estetice care se compun ideal cu clădirea.

Utilizarea jgheabului pătrat din oțel în cadrul sistemului Galeco STAL<sup>2</sup> permite instalarea unei măști sub acoperiș, care are posibilitatea de închidere cu ajutorul cârligelor frontale. Această soluție permite acoperirea părții frontale a jgheabului și finisarea părții inferioare cu o placă de montat sub tavan Galeco NOVA, oferind totodată efectul de finisare delicată a construcției.

#### **Beneficiile sistemului:**



##### **Execuția estetică**

Forma pătrată a jgheaburilor și a burlanelor, precum și utilizarea măștilor permite obținerea unei forme moderne a clădirii.



##### **Montarea și demontarea rapidă a sistemului de mascare**

Se permite accesul la jgheab, de aceea este posibilă oricând curățarea sistemului.



##### **Profilul pătrat al jgheaburilor și conductei**

Forma este ideal adaptată la elevația clădirii, asigurând totodată o eficiență sporită a sistemului.



##### **Totul pentru arhitecți**

Desenele CAD special pregătite permit arhitecților și proiectanților amplasarea sistemului în cadrul proiectelor.



##### **Sistem de cabluri pentru încălzire**


Sistemul împiedică depunerea zăpezii și a gheții, precum și înghețarea apei în jgheaburi sau burlane.



##### **Garanție 35 de ani**

Acordată pentru rezistența la coroziunea perforabilă.

# Îmbinarea sistemului Galeco STAL<sup>2</sup>

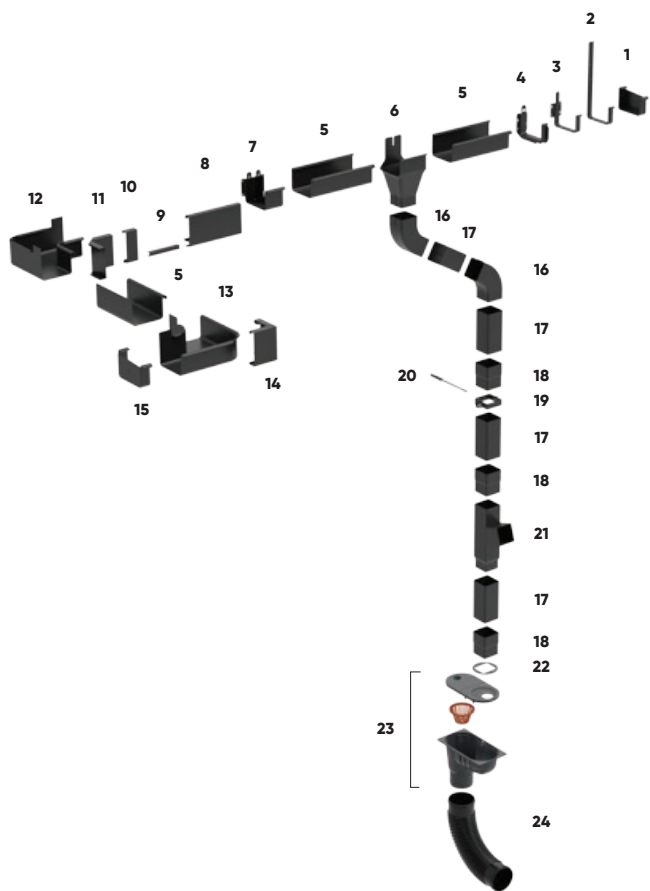

## Lista elementelor

|    |                                        |    |                                        |
|----|----------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 1  | Capac dreapta                          | 14 | Colțar exterior pentru mască           |
| 2  | Cârlig metalic de căprior              | 15 | Capac stânga                           |
| 3  | Cârlig din metal așterial plat         | 16 | Cot                                    |
| 4  | Cârlig din metal așterial pentru mască | 17 | Conductă                               |
| 5  | Jgheab                                 | 18 | Mufă                                   |
| 6  | Scurgere suspendată                    | 19 | Cuplaj                                 |
| 7  | Conector frontal (cu dilatație)        | 20 | Diblu                                  |
| 8  | Mască de instalat sub tavan            | 21 | Teu sub formă de cupă 72°              |
| 9  | Conector interior pentru mască         | 22 | Clapetă pentru conducta 80x80mm        |
| 10 | Conector exterior pentru mască         | 23 | Decantor universal (cu coș și clapete) |
| 11 | Colțar interior pentru mască           | 24 | Cot elastic                            |
| 12 | Arc interior 90°                       |    |                                        |
| 13 | Arc exterior 90°                       |    |                                        |

## Tabelul de eficiență

Setarea  
burlanului



Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei

|  | 125 / 80x80 |
|--|-------------|
|  | 90 m2       |
|  | 180 m2      |


## Coloristica

|            |         | 125 / 80x80 |
|------------|---------|-------------|
| ~ RAL 7015 | A Graft |             |
| ~ RAL 9005 | B Negru |             |


# Mască de instalat sub tavan, dedicată

Jgheabul pătrat din oțel Galeco vă oferă posibilitatea de obținere a unui aspect modern și estetic pentru casa dumneavoastră.


Acest fapt este posibil datorită utilizării măștii de montat sub tavan, cu închidere cu cârlige frontale, care asigură partea frontală a jgheaburilor, oferind totodată aspectul de finisare netedă a acoperișului.

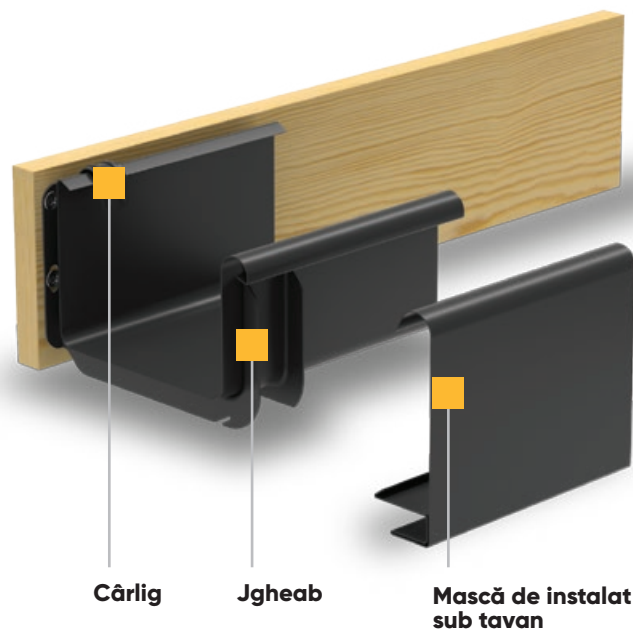

## Secțiunea montajului pe acoperiș HIDDEN GUTTER

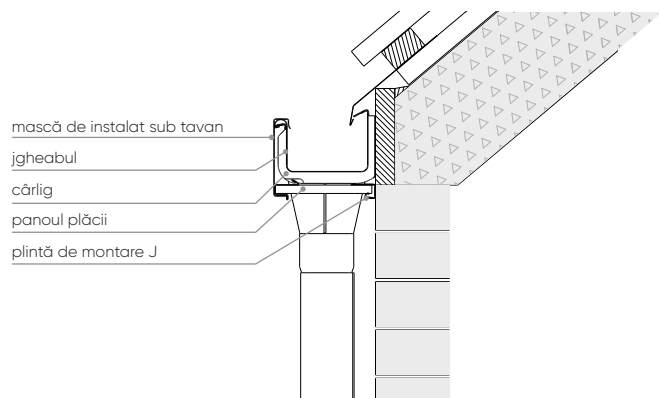

## Secțiunea montajului pe acoperiș cu jgheab

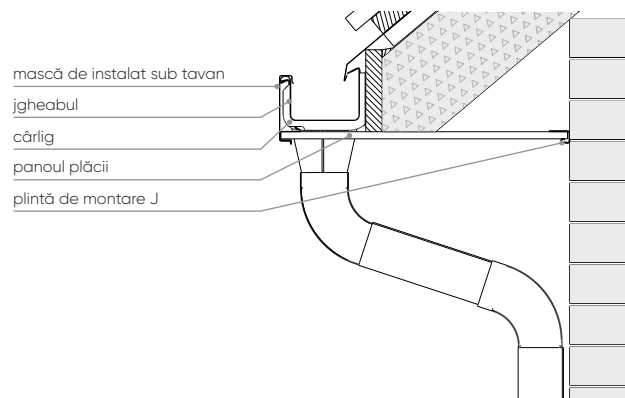





# Galeco HIDDEN GUTTER





SYSTEM  
**HIDDEN  
GUTTER**  
GALECO

Sistemul Galeco HIDDEN GUTTER este o soluție inovativă dedicată pentru instalarea în sistemele de încălzire ale clădirilor care nu sunt prevăzute cu un sistem tradițional de jgheab.

Întregul sistem se combină perfect în linia oricărui obiect, făcând ca acesta să arate modern și estetic. Datorită soluției de ascundere a jgheabului și burlanului în cadrul corpului clădirii, acum chiar și cele mai moderne proiecte pot fi realizate fără montarea tradițională a conductelor la exteriorul elevației.

#### **Beneficiile sistemului:**



##### **Montarea și demontarea rapidă a sistemului de mascare**

Se permite accesul la jgheab, de aceea este posibilă oricând curățarea sistemului.



##### **100% etanșeitate**

Sistemul HIDDEN GUTTER montat corect este absolut sigur, așadar nu există pericolul de scurgeri.



##### **Forma dreptunghiulară a conductei**

Adaptarea optimă pentru construcția elevației, asigurând totodată o eficiență sporită.



##### **Totul pentru arhitecți**

Desenele CAD special pregătite permit arhitecților și proiectanților amplasarea sistemului în cadrul proiectelor.



##### **Sistem de cabluri pentru încălzire**


Sistemul împiedică depunerea zăpezii și a gheții, precum și înghețarea apei în jgheaburi sau burlane.



##### **Garanție 10 ani**

Acordată pentru rezistența la coroziunea perforabilă, soliditatea mecanică și etanșeitatea sistemului.

# Îmbinarea sistemului Galeco HIDDEN GUTTER

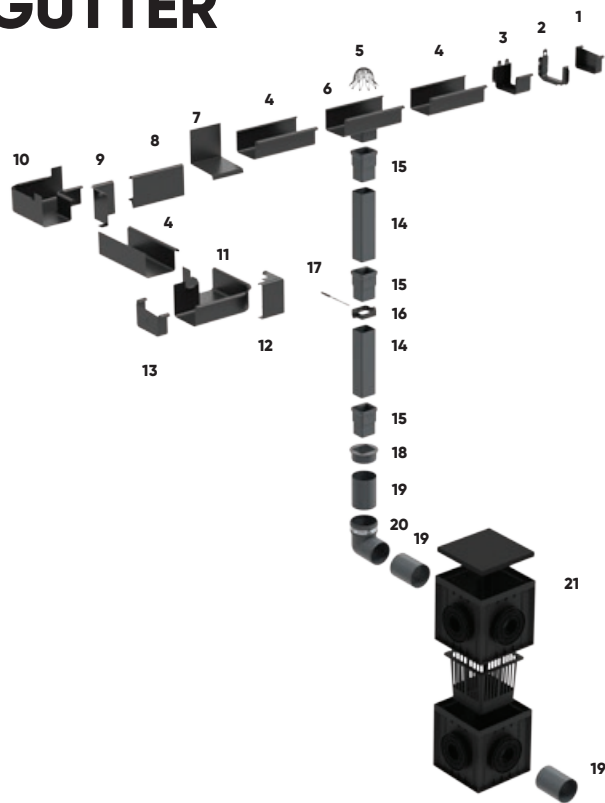

## Lista elementelor

|    |                               |    |                                                 |
|----|-------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 1  | Capac dreapta                 | 13 | Capac stânga                                    |
| 2  | Cârlig metalic așterial       | 14 | Conductă                                        |
| 3  | Conector frontal cu dilatație | 15 | Mufă cu garnitură de etanșare                   |
| 4  | Jgheab                        | 16 | Cuplaj                                          |
| 5  | Coș pentru evacuare           | 17 | Diblu                                           |
| 6  | Evacuare                      | 18 | Reducție                                        |
| 7  | Centură sub jgheab            | 19 | Conductă de canalizare                          |
| 8  | Mască frontală                | 20 | Cot de canalizare 88°                           |
| 9  | Colțar interior pentru mască  | 21 | Scurgere (cu capac/grătar, separator, coșulețe) |
| 10 | Arc interior 90°              |    |                                                 |
| 11 | Arc exterior 90°              |    |                                                 |
| 12 | Colțar exterior pentru mască  |    |                                                 |

## Coloristica jgheaburilor

|            |   |        |   |
|------------|---|--------|---|
| ~ RAL 7015 | A | Grafit | ■ |
| ~ RAL 9005 | B | Negru  | ■ |

## Coloristica măștilor

|            |   |            |   |
|------------|---|------------|---|
| ~ RAL 7015 | A | Grafit     | ■ |
| ~ RAL 7016 | Y | Grafit MAT | ■ |
| ~ RAL 9005 | B | Negru      | ■ |
| ~ RAL 9005 | U | Negru MAT  | ■ |

## Tabelul de eficiență

Setarea  
burlanului



Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei

|           |
|-----------|
| 125/70x80 |
|-----------|


90 m2

180 m2

# Exemplu de extindere a căpriorului


$$X = Y - 14 - Z$$

- X [cm] - distanța ieșirii căpriorului
- Y [cm] - grosimea izolației + finisarea elevației
- Z [cm] - grosimea scândurii frontale
- 16 [cm] - lățimea de la partea frontală a sistemului de mascare până la partea posterioară a cărligului





## Secțiune a îmbinării jgheabului și a burlanului


/ vedere verticală / elevație din tencuială

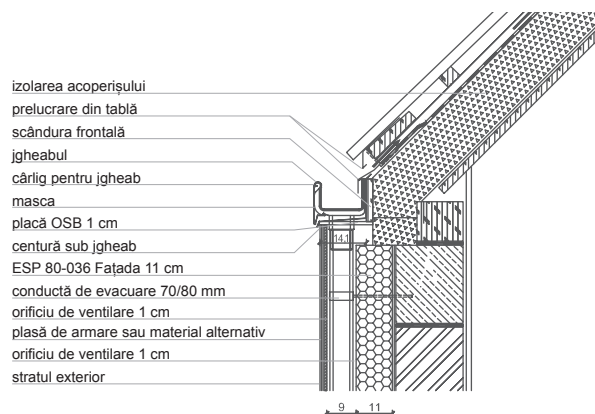

termoizolare 20 cm  
plasă de armare sau material alternativ  
spumă pentru montare cu dilatabilitate redusă  
grilă de ventilare min. 1 cm deasupra solului  
conductă de evacuare 70/80 mm  
orificiu de ventilare 1 cm  
termoizolare 20 cm  
stratul exterior

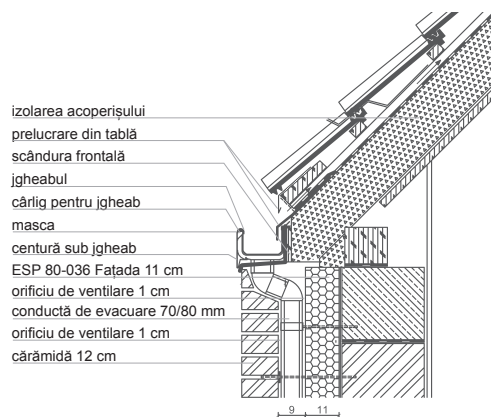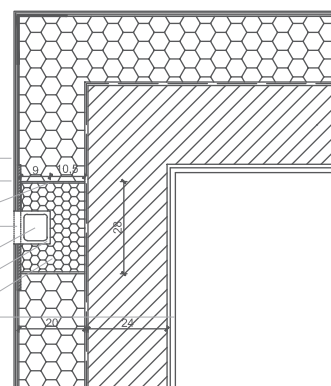

gol de aer  
termoizolare 20 cm  
spumă pentru montare cu dilatabilitate redusă  
grilă de ventilare min. 1 cm deasupra solului  
conductă de evacuare 70/80 mm  
termoizolare 20 cm  
gol de aer  
perete de protecție, cu cărămidă 12 cm

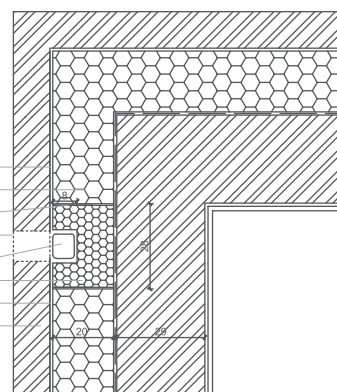



# Sistem de cabluri pentru încălzire SelfTec® PRO

Sistemul de jgheaburi Galeco cu utilizarea cablurilor pentru încălzire va împiedica depunerea zăpezii și a gheții, înghețarea apei în jgheaburi și burlane, precum și apariția scurgerilor pe elevații, ceea ce vă va permite confortul și zâmbete pentru mulți ani.

## Beneficiile sistemului:




### Exploatare economică

Utilizarea regulatorului și a senzorilor permite pornirea automată în funcție de condițiile atmosferice.



### Utilizarea universală

Cablurile pentru încălzire pot fi utilizate pentru toate tipurile de jgheaburi, indiferent de forma acestora sau materialul de fabricație.

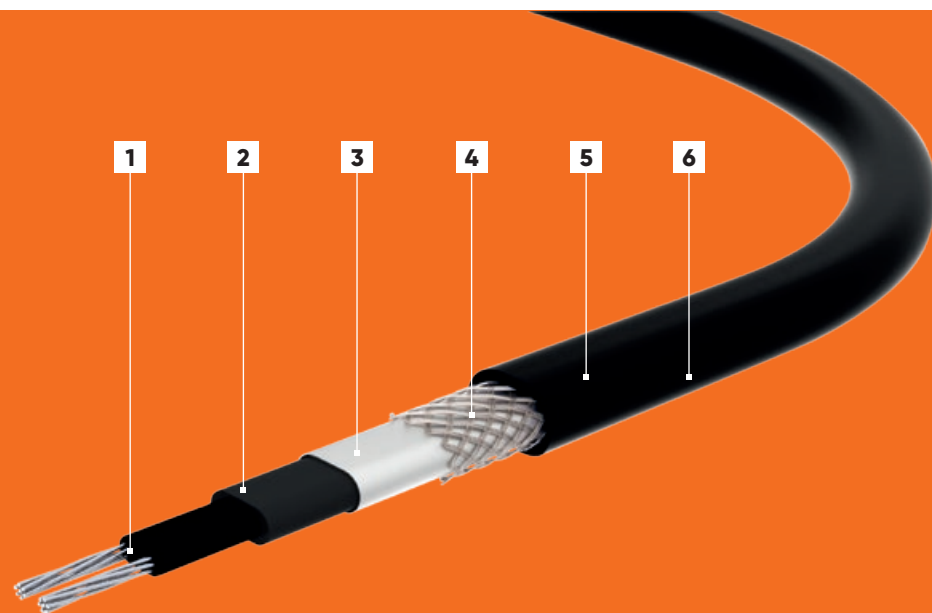

## Construcția cablului de încălzire SelfTec®

- 1 Cablu cu mai multe fire din cupru, zincate
- 2 Polimer conductor cu reglare automată
- 3 Izolație din poliolefină modificată
- 4 Ecran – folia AL/PET
- 5 Ecran – cabluri din cupru, zincate
- 6 Suprafața exterioară fabricată din material fără halogeni, rezistent la radiațiile UV

## Instalarea cablurilor de încălzire în jgheburile semirotunde

Cablurile de încălzire pot fi montate în cadrul oricărui sistem de jgheaburi. Acestea se instalează cu ajutorul unor sisteme de prindere speciale pentru jgheaburile semirotunde, iar distanța dintre acestea nu trebuie să depășească 30 cm. De obicei se instalează două circuite de cablu, în schimb în cazul sistemelor cu lățimea (diametrul) sub 12 mm sau în zonele cu ierni mai blânde este posibilă instalarea unui singur circuit.



Instalarea pe jgheaburile semirotunde



Instalarea cablurilor de încălzire  
în jgheaburile pătratice

## Instalarea cablurilor de încălzire în jgheaburile pătratice

Cablurile de încălzire sunt dedicate în special pentru jgheaburile pătratice Galeco HIDDEN GUTTER, care sunt prevăzute cu un burlan vertical ascuns în izolația elevației.

Utilizarea unei astfel de soluții minimizează radical riscul de înghețare a apei în punctele nevralgice ale sistemului, fiind totodată una dintre condițiile de garanție pentru acest tip de jgheaburi.




Cablu de susținere pentru clădirile  
cu mai multe etaje



# Galeco FLAT ROOFS



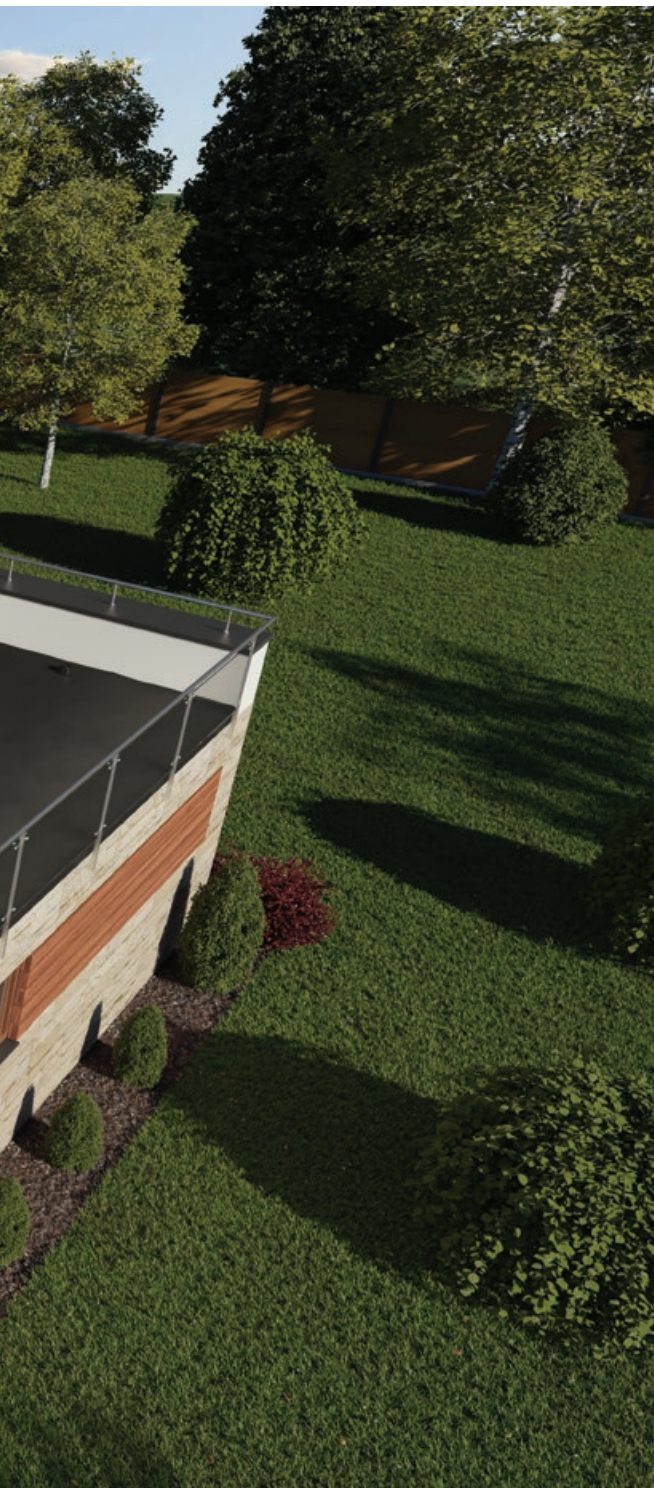

SYSTEM  
**FLAT  
ROOFS**  
GALECO

# FLAT ROOFS – hidroizolație

Baza sistemului o constituie membrana din cauciuc cu o durată de viață de peste 50 de ani.

Aceasta este compatibilă cu majoritatea suprafețelor, fiind așadar ideală pentru utilizarea în cazul acoperișurilor plate, a teraselor sau a balcoanelor.

## Beneficiile sistemului:



### Montajul ușor

Membrana ușoară și elastică este oferită la dimensiuni mari, de aceea majoritatea obiectelor pot fi finalizate folosind un singur element, fără a fi necesară efectuarea de îmbinări suplimentare.



### Cost de exploatare redus

Membrana EPDM este rezistentă și trainică, nu necesită conservare, iar în cazul avarierii acesteia reparațiile pot fi efectuate simplu și rapid cu ajutorul benzii.



### Elasticitate și rezistență

Membrana EPDM este elastică până la temperatura de -45°C și se poate întinde până la 300% din dimensiunile sale, de aceea lucrează împreună cu construcția clădirii și a acoperișului plat, în condiții variate de temperatură.



### Rezistența la contactul cu factorii externi

Materialul component principal este cauciucul EPDM și funinginea, astfel membrana este extrem de rezistentă la ozon și radiațiile UV, fiind totodată foarte stabilă pe toată perioada de utilizare.



### Siguranța

Instalarea se face la rece, fără necesitatea utilizării arzătoarelor, de aceea nu există riscul de incendiu. Montarea constă în lipirea directă pe suprafața de aplicat, folosind un clei de contact.



### Material ecologic

Materialul folosit la fabricare este neutru din punct de vedere chimic și nu conține substanțe nocive sau toxice, de aceea este prielnic mediului înconjurător și poate fi reciclat.

# Elementele sistemului



## Lista elementelor

- 1 Clei pentru membrana EPDM
- 2 Grund
- 3 Flanșă de conductă pentru ventilație
- 4 Membrană EPDM
- 5 Bandă pentru îmbinare EPDM pe bază de clei
- 6 Spray pentru curățarea cleiului
- 7 Șpaclu pentru grund
- 8 Trafalet din silicon pentru apăsare
- 9 Colțar EPDM cu clei
- 10 Păslă pentru șpaclu
- 11 Membrană EPDM auto-colantă

## Dimensiunile standard ale membranei

Dimensiunile membranei / Suprafața de acoperire

**Ambalare:**  
rolă cu lungimea 1.83 m

3.05 m x 7.62 m (**23.24 m<sup>2</sup>**)


4.57 m x 7.62 m (**34.82 m<sup>2</sup>**)

6.10 m x 7.62 m (**46.48 m<sup>2</sup>**)



# Instalarea și accesoriile


Membrana EPDM este ușoară, elastică și simplă de montat, ceea ce micșorează radical timpul de instalare. Pentru instalarea adecvată a membranei aveți nevoie doar de minimul de accesorii.

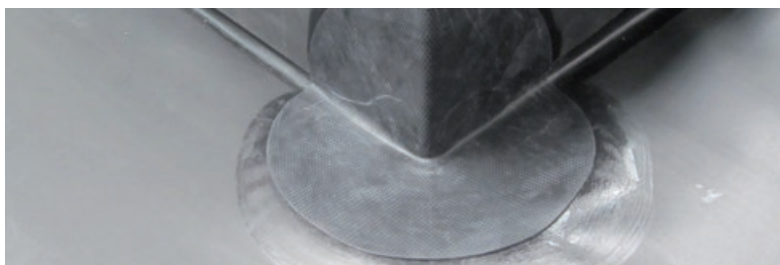

## Simplu de executat detalii de acoperiș

Fiecare acoperiș este specific, iar membrana de acoperiș permite realizarea facilă a hidroizolației detaliilor, garantând calitatea de execuție.

Aceasta este soluția ideală pentru mai multe posibilități de utilizare în cazul acoperișurilor plate ale clădirilor.

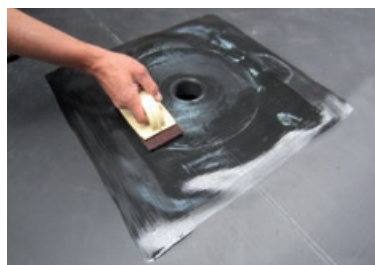





# Galeco FLAT ROOFS





SYSTEM  
**FLAT  
ROOFS**  
GALECO

# FLAT ROOFS – evacuarea apei

Suntem singura companie care oferă sisteme complexe de inserții pentru acoperiș, conducte și treceri prin terasă. Datorită sistemului Galeco este posibilă evacuarea apei de pe acoperișul plat prin conductele de evacuare pătrate Galeco STAL<sup>2</sup>, Galeco PVC<sup>2</sup> și Galeco HIDDEN GUTTER, care se integrează perfect cu structura întregii clădiri.

## Beneficiile sistemului:

**3<sup>w</sup>1**

### Completare 3in1

Setul special împreună cu cele 3 elemente asigură confortul fără necesitatea de căutare a elementelor în alte magazine.

**!**

### O soluție inovativă

Este soluția complexă pentru sisteme de trecere prin terasă, unică pe piață și verificată din punctul de vedere al eficienței, având totodată garanția producătorului.



### Estetică și design

Posibilitatea de combinare a acoperișurilor plate cu cele mai moderne forme ale jgheburilor pătrate în cadrul sistemelor Galeco STAL<sup>2</sup> și Galeco HIDDEN GUTTER.



### Utilizarea universală

Datorită bransamentelor cu strângere este posibilă montarea pe toate tipurile de acoperiș.



### Termoizolare sporită


Calitatea foarte bună de execuție și alegerea excelentă a materialelor asigură rezistența termică și la razele UV.



### Disponibilitatea produselor

Datorită rețelei logistice foarte bine dezvoltate, toate produsele sunt disponibile în locațiile comerciale deservite de Galeco.

# Exemple de combinare a seturilor

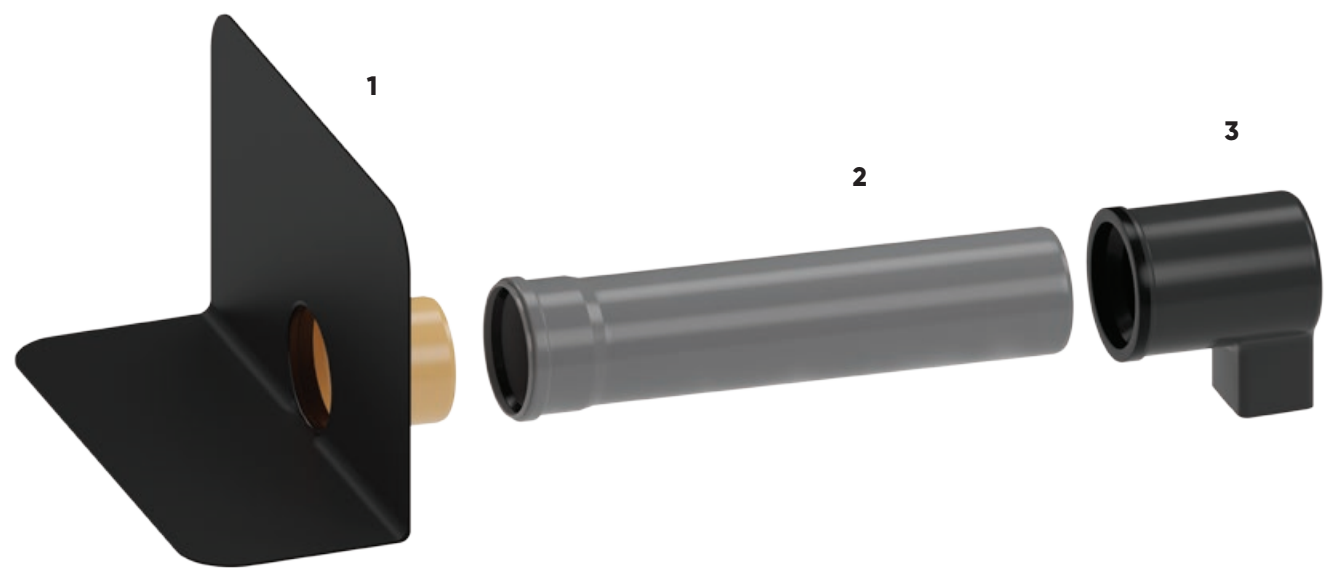

- 1    Insertie pentru acoperis Easy Bitum
- 2    Conductă de canalizare fi 110
- 3    Adaptor\*

Tabelul de eficiență

| Denumirea        | Acoperis tradițional acoperit cu bitum sau membrană pentru acoperiș. |  | Acoperis tradițional sau inversat verde sau în culoarea zgurii |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
|                  | suprafața în m²                                                      |  |                                                                |  |
| BZO/PVC2 - SET 1 | 100                                                                  |  | 200                                                            |  |
| BZO/PVC2 - SET 2 | 300                                                                  |  | 600                                                            |  |
| BZO/PVC2 - SET 3 | 300                                                                  |  | 600                                                            |  |
| BZO/PVC2 - SET 4 | 100                                                                  |  | 200                                                            |  |
| BZO/PVC2 - SET 5 | 300                                                                  |  | 600                                                            |  |
| BZO/PVC2 - SET 6 | 300                                                                  |  | 600                                                            |  |
| STAL2 - SET 1    | 100                                                                  |  | 200                                                            |  |
| STAL2 - SET 2    | 300                                                                  |  | 600                                                            |  |
| STAL2 - SET 3    | 300                                                                  |  | 600                                                            |  |
| STAL2 - SET 4    | 100                                                                  |  | 200                                                            |  |
| STAL2 - SET 5    | 300                                                                  |  | 600                                                            |  |
| STAL2 - SET 6    | 300                                                                  |  | 600                                                            |  |

## Coloristica adaptoarelor

|            |            |   |
|------------|------------|---|
| ~ RAL 7024 | A    Graft | ■ |
| ~ RAL 9005 | B    Negru | ■ |

**Eficiența optimă a seturilor este asigurată dacă se îndeplinesc următoarele condiții:**

- insertii de montare cu posibilitatea de deplasare pe orizontală față de burlan - 1 ml
- toate măsurările eficienței efectuate cu coșul pentru insertie sunt executate în conformitate cu norma PN-EN1253-2
- insertiile cu conducte din oțel lipite pe îmbinările de conductă și conductă/adaptor
- coeficientul de scurgere a apei pentru acoperișul tradițional 1,0 și 0,5 pentru acoperișurile verzi sau cu în culoarea zgurii,
- calculația normativă considerată pentru 300 l/s x h

\* Adaptoarele sunt disponibile în configurația pentru conducta din oțel 80x80 mm montată la exteriorul elevației, precum și pentru conducta din pvc 70x80 mm care poate fi instalată atât pe elevația exterioară, cât și în cadrul stratului de izolare al clădirii.



# Insertii pentru acoperis și terasă



Easy bitum\*



Easy Go bitum\*



Trendy oblic\*



Trendy simplu\*



Trendy oblic cu strângere\*



Trendy simplu cu strângere\*



Compact oblic



Compact simplu

Construcția acoperișului plat necesită o evacuare regulată și eficientă a apei pluviale, iar insertiile de acoperis au un rol cheie în cadrul acestui proces. În funcție de cerințele investitorilor, vă oferim insertii adecvate (drepte și oblice) pentru toate tipurile de acoperisuri, destinate evacuării apei în caz de avarie, cu evacuare prin gravitație, precum și insertii încălzite cu flanșe de strângere.

\* Insertiile pentru acoperis și terasă sunt disponibile și în varianta cu încălzire

# Un adaptor inovativ


Acesta permite într-un mod facil și comod îmbinarea conexiunilor de pe acoperis sau terasă cu burlanele de evacuare pătratiche, asigurând scurgerea eficientă a apelor pluviale de pe acoperișurile plate și terase, păstrând totodată estetica clădirii.



# Coșuri de evacuare

Aceste elemente constituie sistemul de evacuare a apei în caz de avarie, fiind disponibile împreună cu conducta rotundă 100 mm din sistemul Galeco STAL, precum și cu conducta pătratică 80x80 mm din cadrul sistemului Galeco STAL².




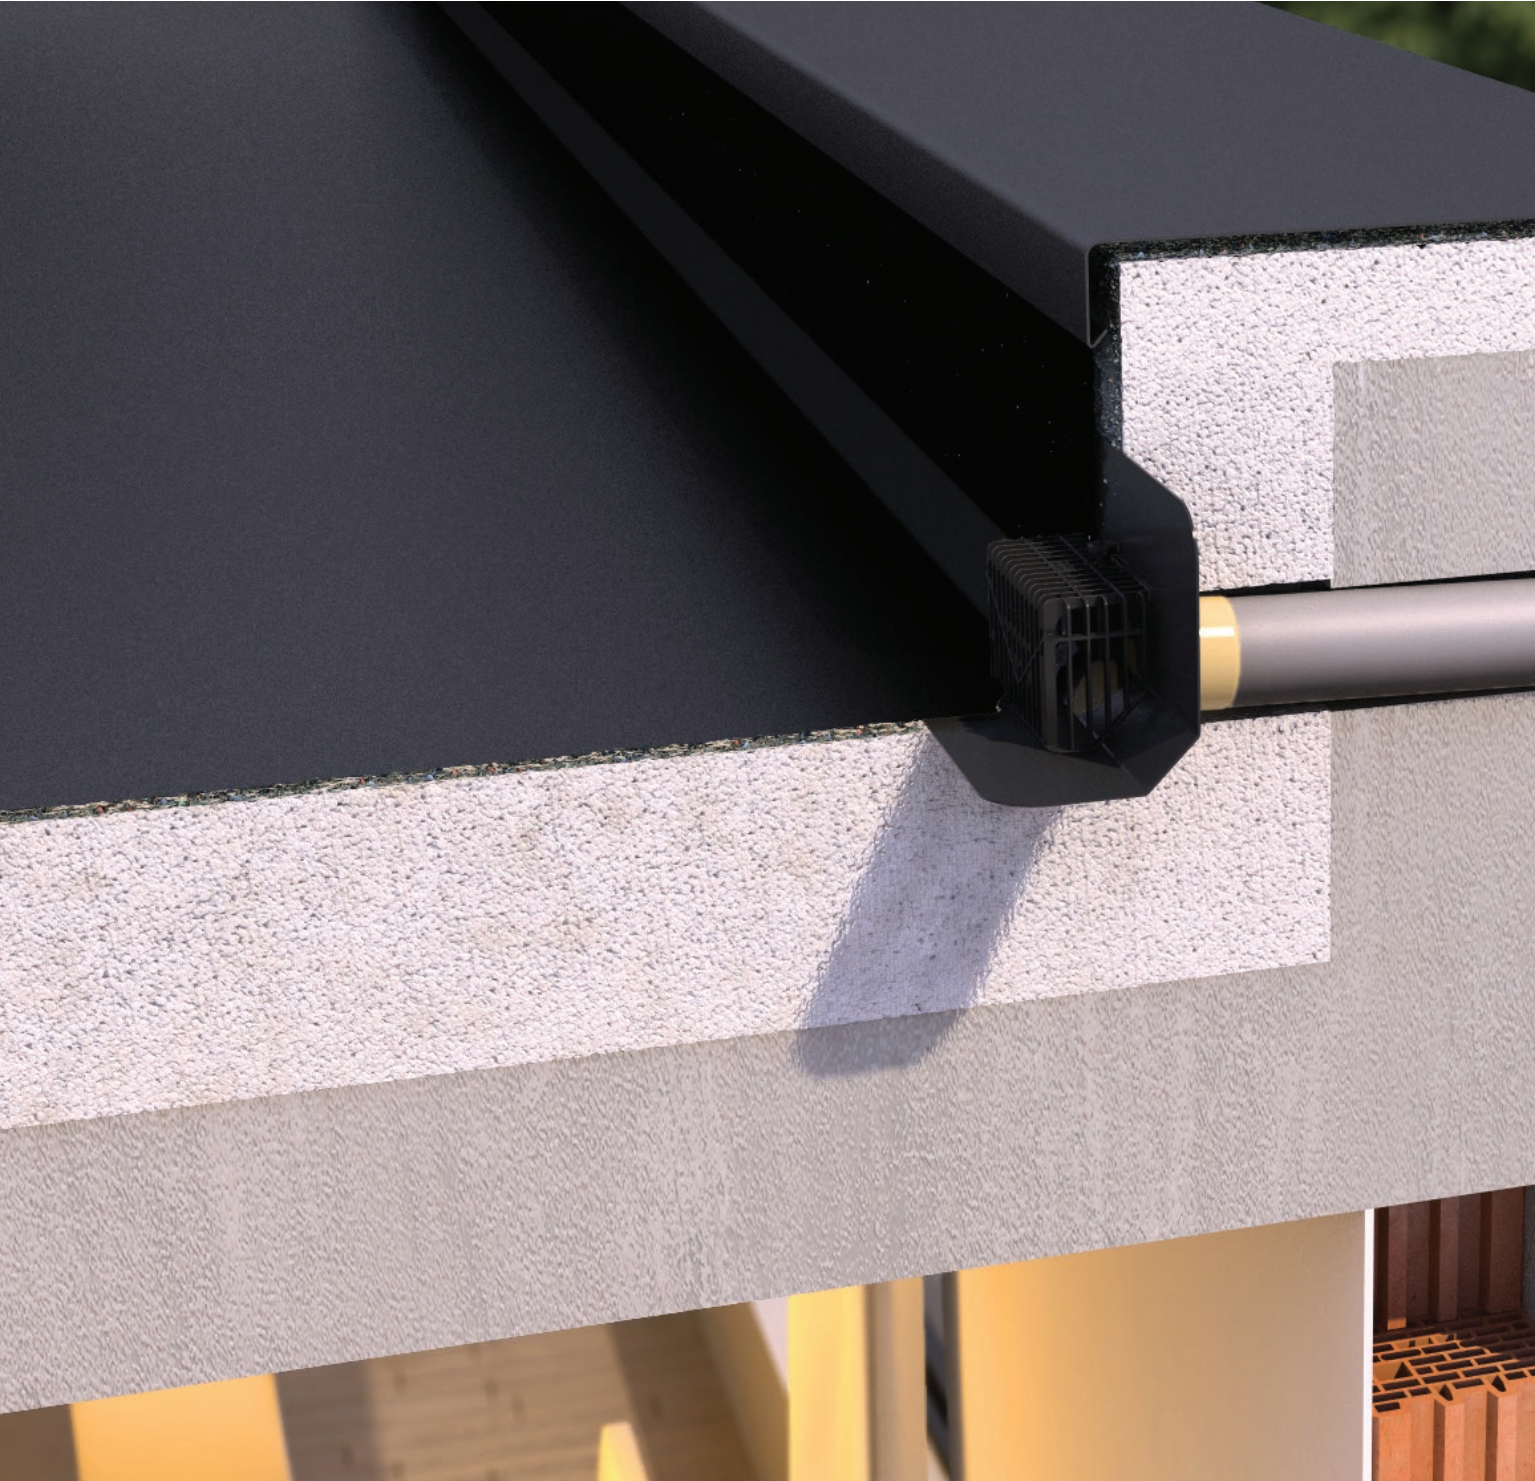






## Secțiunea inserției pentru terasă, cu adaptor și conductă din oțel 80x80 Vedere orizontală

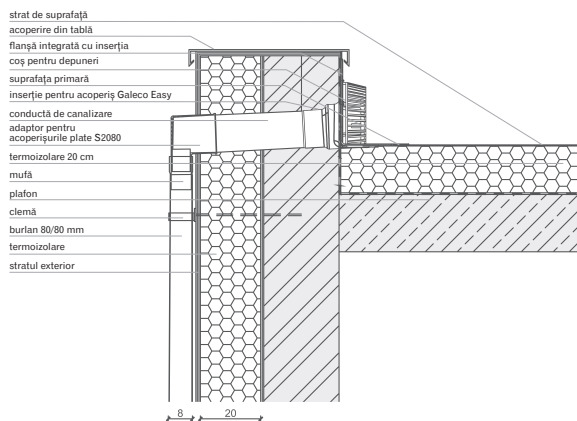

## Secțiunea inserției pentru acoperiș, cu adaptor și conductă din PVC 70x80 Vedere orizontală

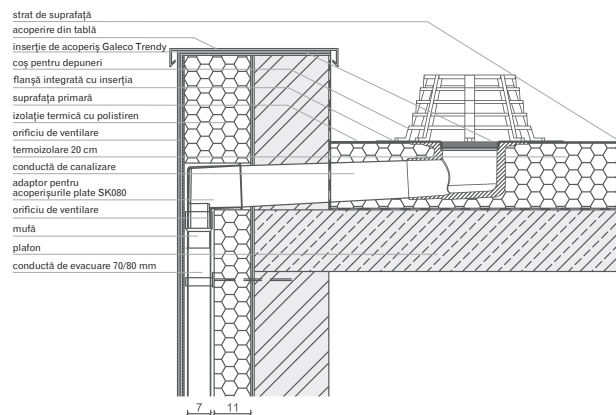





# Galeco PVC



**Un nou produs de calitate fabricat într-o nouă tehnologie – coextrudare.**

Materialul PVC special conceput are o rezistență sporită la radiațiile UV, asigură durabilitatea culorii în condiții atmosferice schimbătoare, precum și un luciu sporit și de lungă durată.

## **Beneficiile sistemului:**



### **Formă inovativă a jgheabului**

Asigură scurgerea apei către exterior chiar și în timpul celor mai mari precipitații.



### **Rezistența la întindere a sistemului**

Datorită culorilor deschise ale interiorului elementelor mai lungi, sistemul se încălzește cu 15% mai puțin.



### **Cârlig de prindere special profilat**

Cu rezistență sporită la solicitări.



### **Suprafață cu un luciu intens**

Vă va permite să vă bucurați de frumusețea produsului pentru mulți ani.



### **Material ales special**


Acesta este protejat conform „UV PROTECT” care asigură culoarea împotriva acțiunilor nocive ale factorilor atmosferici.



### **Garanția de stabilitate optimă a sistemului**

După instalare, singurul element mobil este jgheabul.

# Îmbinarea sistemului Galeco PVC

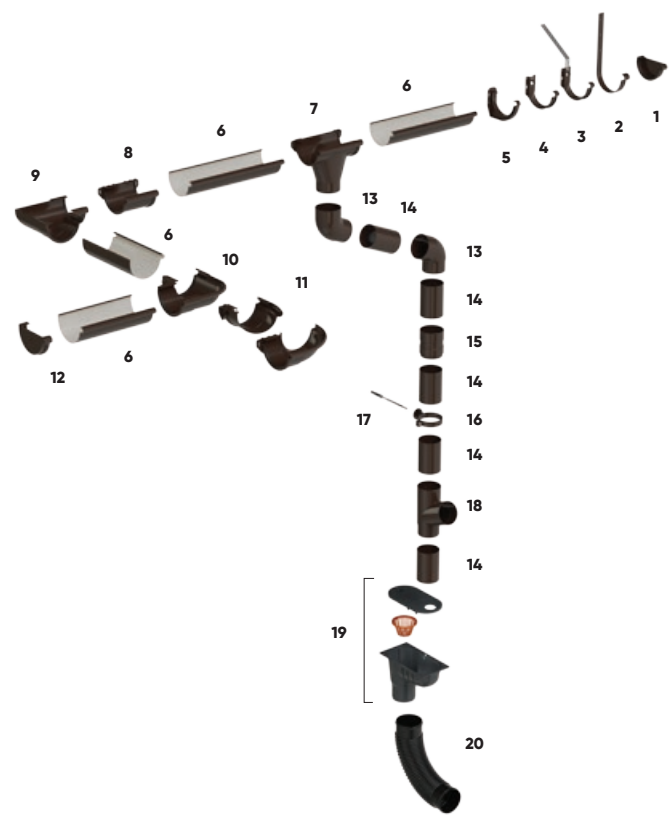

## Lista elementelor

|    |                                      |    |                                        |
|----|--------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 1  | Capac dreapta                        | 11 | Arc exterior reglabil                  |
| 2  | Cârlig metalic de câprior            | 12 | Capac stânga                           |
| 3  | Cârlig asterial din metal cu consolă | 13 | Cot                                    |
| 4  | Cârlig asterial plat                 | 14 | Conductă                               |
| 5  | Cârlig asterial PVC                  | 15 | Mufă                                   |
| 6  | Jgheab                               | 16 | Cuplaj                                 |
| 7  | Evacuare                             | 17 | Diblu                                  |
| 8  | Conector                             | 18 | Teu                                    |
| 9  | Arc interior 90°                     | 19 | Decantor universal (cu coș și clapete) |
| 10 | Arc exterior 90°                     | 20 | Cot elastic                            |

## Coloristica

|            |                    | 90/50 | 110/80 | 130/80 | 130/100 | 150/100 |
|------------|--------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| ~ RAL 8019 | V Brun închis      | ■     | ■      | ■      | ■       | ■       |
| ~ RAL 9010 | W Alb              |       | □      | □      | □       |         |
| ~ RAL 9005 | B Negru            | ■     | ■      | ■      | ■       |         |
| ~ RAL 7038 | G Cenușiu deschis  |       |        |        |         | ■       |
| ~ RAL 7021 | A Grafit           | ■     | ■      | ■      | ■       | ■       |
| ~ RAL 8017 | K Bronz ciocolatiu |       |        | ■      | ■       |         |

## Tabelul de eficiență

Setarea  
burlanului



Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei

|   | 90/50             | 110/80             | 130/80             | 130/100            | 150/100            |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ■ | 36 m <sup>2</sup> | 58 m <sup>2</sup>  | 99 m <sup>2</sup>  | 99 m <sup>2</sup>  | 148 m <sup>2</sup> |
| ■ | 73 m <sup>2</sup> | 116 m <sup>2</sup> | 198 m <sup>2</sup> | 198 m <sup>2</sup> | 296 m <sup>2</sup> |



# Galeco STAL



## Când construiți o casă, trebuie să vă gândiți nu numai la copii ci și la nepoți.

Tocmai din acest motiv am creat o soluție rezistentă și solidă care vă va face să vă simțiți confortabil și să zâmbiți ani îndelungați. Sistemul de jgheaburi Galeco STAL este garanția unei satisfacții pentru mulți ani.

### Beneficiile sistemului:



#### Forma modernă a jgheabului

Asigură scurgerea apei către exterior chiar și în timpul celor mai mari precipitații.



#### Jgheaburile și burlanele sunt asigurate cu folie

Aceasta protejează produsele împotriva zgârierii pe perioada transportului.



#### Durabilitate sporită a tablei

Datorită utilizării a 4 straturi de protecție care o asigură împotriva acțiunii factorilor atmosferici.



#### Jgheabul mai adânc, din oțel

Față de sistemele concurente disponibile pe piață, produsul garantează o eficiență sporită în evacuarea apei.



#### Sistem complet de protecție

Căptușirea cu folie și lipirea pe interior a conductelor garantează estetica și lipsa de zgârieturi.




#### Primul colțar universal disponibil pe piață

Reglabil, scurtează optim timpul și costul de instalare a sistemului de jgheaburi.



# Îmbinarea sistemului Galeco STAL

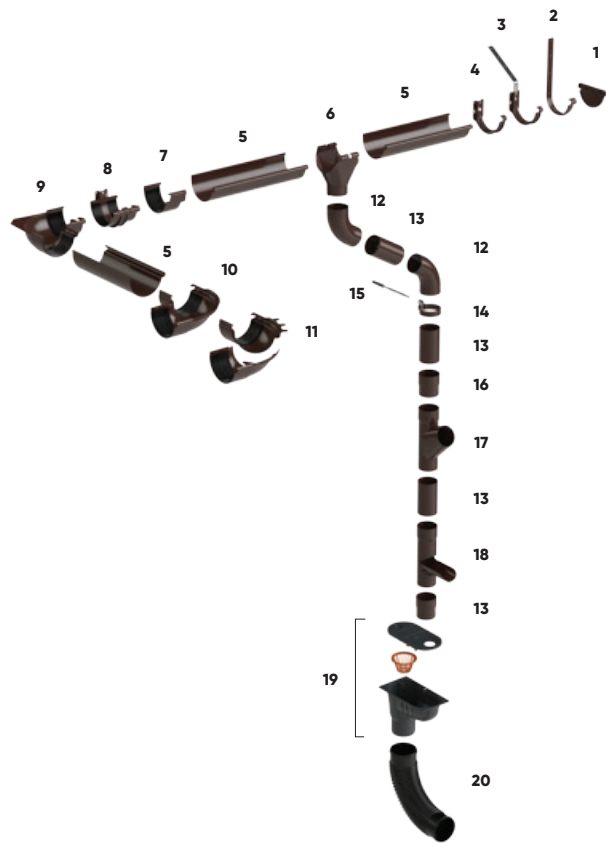

## Lista elementelor

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | Obturator universal                          |
| 2  | Cârligul de câprior                          |
| 3  | Cârlig asterial cu consolă                   |
| 4  | Cârlig asterial                              |
| 5  | Jgheab                                       |
| 6  | Evacuare                                     |
| 7  | Conector                                     |
| 8  | Element de îmbinare pe cârlig                |
| 9  | Arc interior 90°, cu garnitură               |
| 10 | Arc exterior 90°, cu garnitură               |
| 11 | Arc exterior reglabil în intervalul 100-135° |

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 12 | Cot                                    |
| 13 | Conductă                               |
| 14 | Cuplaj                                 |
| 15 | Diblu                                  |
| 16 | Mufă                                   |
| 17 | Teu                                    |
| 18 | Opritor de apă                         |
| 19 | Decantor universal (cu coș și clapete) |
| 20 | Cot elastic                            |

## Coloristica

|            |                           | 120/90 | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120 |
|------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| ~ RAL 7016 | Y Grafit SEMI-MAT         |        | ■      |         |         |         |
| ~ RAL 9005 | U Negru SEMI-MAT          |        | ■      |         |         |         |
| ~ RAL 8017 | K Brun ciocolată SEMI-MAT |        | ■      |         |         |         |
| ~ RAL 8004 | D Cărămiziu               |        | ■      | ■       |         |         |
| ~ RAL 8019 | V Brun închis             | ■      | ■      | ■       | ■       | ■       |
| ~ RAL 8017 | E Bronz ciocolatiu        | ■      | ■      | ■       |         |         |
| ~ RAL 8007 | H Aramă                   |        | ■      |         |         |         |
| ~ RAL 9003 | W Alb                     |        | □      |         |         |         |
| ~ RAL 9005 | B Negru                   | ■      | ■      | ■       |         |         |
| ~ RAL 3009 | R Roșu închis             |        | ■      | ■       |         |         |
| ~ RAL 7015 | A Grafit                  | ■      | ■      | ■       | ■       | ■       |
| ~ RAL 9006 | I Argintiu                |        | ■      | ■       | ■       |         |

## Tabelul de eficiență

| Setarea burlanului | Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei |  | 120/90             | 135/90             | 135/100            | 150/100            | 150/120            |
|--------------------|-----------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                         |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                                         |  | 60 m <sup>2</sup>  | 110 m <sup>2</sup> | 110 m <sup>2</sup> | 150 m <sup>2</sup> | 150 m <sup>2</sup> |
|                    |                                         |  | 120 m <sup>2</sup> | 220 m <sup>2</sup> | 220 m <sup>2</sup> | 300 m <sup>2</sup> | 300 m <sup>2</sup> |

# Galeco LUXOCYNK

SYSTEM  
**LUX  
OCYNK**  
GALECO

**Galeco LUXOCYNK este un nou sistem de jgheaburi oferit de către firma Galeco.**

Noul material va fi alegerea cea mai economică din oferta Galeco, garantând totodată o calitate foarte bună de utilizare.

## Beneficiile sistemului:



### Forma modernă a jgheabului

Asigură scurgerea apei către exterior chiar și în timpul celor mai mari precipitații.



### Jgheabul mai adânc, din oțel

Față de sistemele concurente disponibile pe piață, produsul garantează o eficiență sporită în evacuarea apei.



### Costul redus al sistemului

Datorită colțarilor de etanșare fabricați din tablă căptușită.



### Preț atractiv

Sistemul LUXOCYNK este fabricat din cele mai rezistente materiale din cadrul acestei categorii de preț.



### O-zinc cu rezistență sporită


Sistemul se caracterizează printr-o rezistență sporită datorită utilizării peliculei transparente organice.



### Primul colțar universal disponibil pe piață

Reglabil, scurtează optim timpul și costul de instalare a sistemului de jgheaburi.

# Îmbinarea sistemului Galeco LUXOCYNK

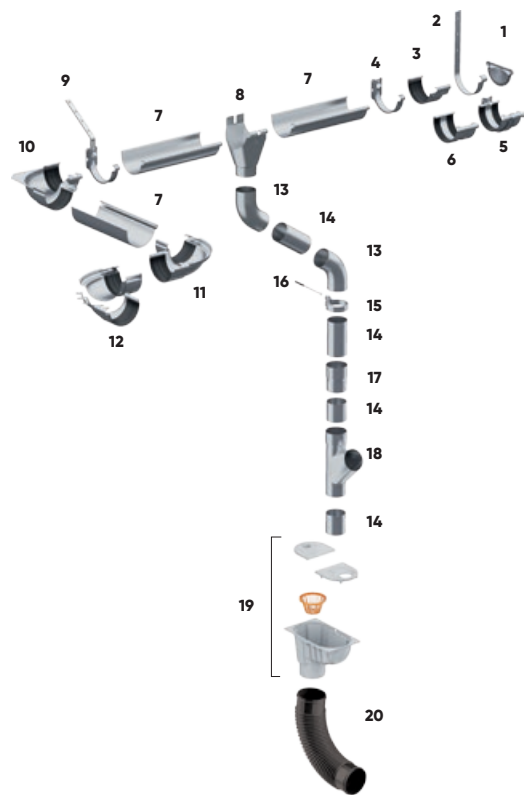

### Lista elementelor

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 1  | Obturator universal           |
| 2  | Cârligul de câprior           |
| 3  | Conector cu clemă             |
| 4  | Cârlig așterial               |
| 5  | Element de îmbinare pe cârlig |
| 6  | Conector                      |
| 7  | Jgheab                        |
| 8  | Evacuare                      |
| 9  | Cârlig așterial cu consolă    |
| 10 | Arc interior 90°              |
| 11 | Arc exterior 90°              |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 12 | Arc exterior reglabil                     |
| 13 | Cot                                       |
| 14 | Conductă                                  |
| 15 | Cuplaj                                    |
| 16 | Diblu                                     |
| 17 | Mufă                                      |
| 18 | Teu universal                             |
| 19 | Decantor universal<br>(cu coș și clapete) |
| 20 | Cot elastic                               |

### Tabelul de eficiență

| Setarea<br>burlanului | Tipul de jgheab    |                    | Dimensiunea conductei |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                       | 120/90             | 135/90             | 135/100               | 150/100            | 150/120            |
|                       | 60 m <sup>2</sup>  | 110 m <sup>2</sup> | 110 m <sup>2</sup>    | 150 m <sup>2</sup> | 150 m <sup>2</sup> |
|                       | 120 m <sup>2</sup> | 220 m <sup>2</sup> | 220 m <sup>2</sup>    | 300 m <sup>2</sup> | 300 m <sup>2</sup> |

### Coloristica

| 120/90           | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120 |  |
|------------------|--------|---------|---------|---------|--|
| ~ RAL 9023       |        |         |         |         |  |
| L Argint natural |        |         |         |         |  |
|                  |        |         |         |         |  |





# Placă decorativă de montat sub tavan NOVA

PODSUFITKA  
**NOVA**  
GALECO

**Placa decorativă de tip siding este destinată pentru finisarea tavanului acoperișului la exteriorul clădirii.**

Utilizarea acesteia permite într-un mod rapid și facil îmbunătățirea esteticii clădirii. Greutatea redusă a acesteia permite montarea chiar și în cazul construcțiilor mai fragile.

## Beneficiile sistemului:



### Execuția estetică

Datorită sistemului complet de plinte de montare, placa de instalat sub tavan poate fi folosită pentru orice tip de acoperiș.



### Nu necesită conservare

În comparație cu lemnul și metalul, materialul PVC nu necesită conservare.



### Montajul ușor

Construcția optimă a elementelor de montat sub acoperiș permite montarea rapidă și facilă.



### Rezistența la condițiile atmosferice

Datorită utilizării materialului PVC de cea mai bună calitate, produsul își păstrează parametrii, indiferent de condițiile mediului înconjurător.



### Elasticitate și rezistență mecanică

În timpul montajului datorită utilizării tehnologiei optime de producție.



### Posibilitatea de depozitare la exterior

Datorită utilizării ambalajelor de protecție adecvate.

# Elementele sistemului



Placă completă



Placă ventilată



Colțar exterior




plintă de tip „J”



Plintă de tip „H”

| Elementul         | Dimensiunea                       |
|-------------------|-----------------------------------|
| placă completă    | 295 x 4000 mm (1 panou = 1,18 m²) |
| placă ventilată   | 295 x 4000 mm (1 panou = 1,18 m²) |
| plintă de tip „J” | 4000 mm                           |
| plintă de tip „H” | 4000 mm                           |
| colțar exterior   | 4000 mm                           |

## Coloristica

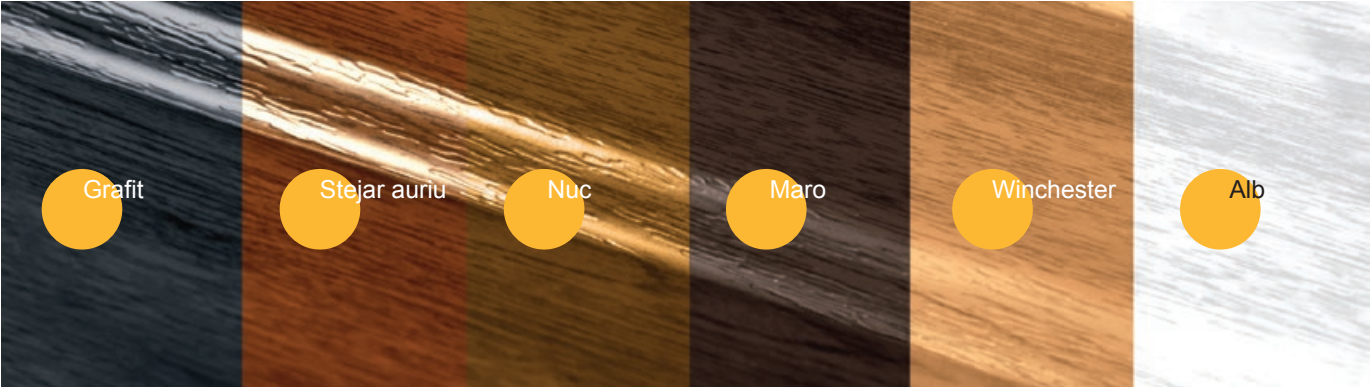



## **Galeco Sp. z o.o.**

ul. Uśmiechu 1  
32-083 Balice-Cracovia,  
POLONIA

tel. +48 12 258 32 00

fax: +48 12 258 32 01

[galeco@galeco.pl](mailto:galeco@galeco.pl)

**VAT Number PL 6792594371**

**[www.galeco.global](http://www.galeco.global)**

